

TRITON



Kuivalantavaunut



Triton 95 ja 120 vaunut ovat yksiakselisia

Triton 95, 120 ja 150 TR vaunujen vakiovarusteita

- kaksikelainen pystypurkain
- isot 90 cm:n levitinlautaset purkainkelojen alapäässä
- hydraulinen pohjakuljetin - portaaton nopeudensäätö
- hydrauliset jarrut
- maksimi nopeus 50 km/h
- hydraulitoiminen peräportti
- jousitettu vetoaisa
- säädettävä vetoaisan asento
- vaunun alla olevassa nivelakselissa vapaakytkin
- pohjakuljettimen ketjun kiristys jousen avulla
- laajakulma nivelakseli Triton 120 ja 150TR vaunuissa, Triton 95 vaunuissa tavallinen akseli
- nivelakselissa pulttiskytkin ylikuormaa varten




Triton 150 TR vaunu on varustettu jousitetulla tandem akselistolla. Rengaskoko on 21.3 R 24



Kaksikelaisessa levittimessä on vaihdettavat kulutuspalat. Isoissa 90 cm levitinlautasissa on vaihdettavat siivet.



Triton 95:ssä on kolmiketjuinen pohjakuljetin. 120 ja 150TR malleissa se on kuvan mukainen neliketjuinen. Ketjun lenkkien kosketuspinnat ovat laajat ja kuluminen sen vuoksi vähäistä.

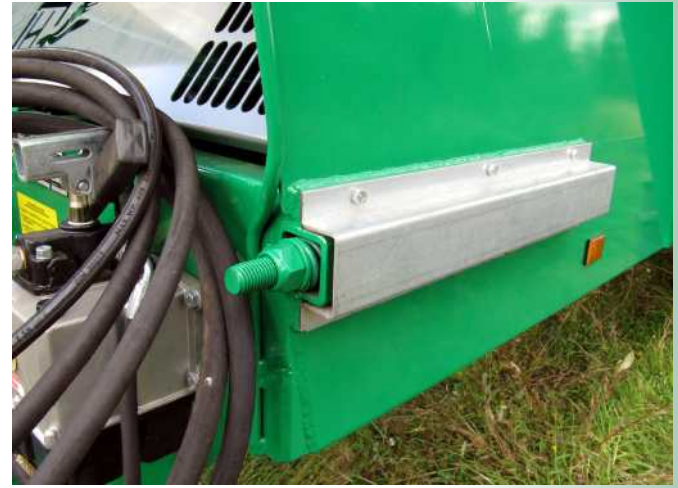

Pohjakuljettimen ketjun esikiristys jousen avulla.

Pohjakuljettimen alennusvaihte ja hydraulimoottori. Moottorin kyljessä on ristiin-
kytketyt varoventtiilit suojaamassa ylikuormalta.



Vetoaisan takapäässä on lehtijousi. Kaksi eri mahdollisuutta vetosilmukan korkeudelle. Myös vaunun etupäässä on kaksi säätöreikää.

Peräportti aukeaa ylös asti, joten purkaimen koko korkeus on tarvittaessa käytettävissä levityksen aikana.

Portin alareuna on tiivistetty kumilevyllä.

Lisävarusteena on saatavana peräportin asennon osoitin etulaitaan.

Triton kuivalantavaunut

	Triton 95	Triton 120	Triton 150TR
Kantavuus pellolla	10 t	12 t	14,5 t
Tilavuus	10 m ³	12 m ³	14,5 m ³
Akselisto	18.4 R 30 yksiakselinen	23.1 - 26 yksiakselinen	21.3 R 24 jousitettu teli
Kuormatilan leveys ylhäältä	200 cm	200 cm	200 cm
Kuormatilan leveys alhaalta	140 cm	140 cm	140 cm
Laidan korkeus	120 cm	140 cm	140 cm
Kokonaispituus	660 cm	740 cm	845 cm
Pohjakuljetin	3 ketjuinen	4 ketjuinen	4 ketjuinen
Oma paino	3600 kg	4160 kg	5200 kg

Laakson Metalli Oy

60800 Ilmajoki
puh. 06 - 424 1800
fax. 06 - 424 1801
sähköposti: lame@laaksonmetalli.fi
www.laaksonmetalli.fi