



Kuvan malli lisävarustein.

## Nokka nostaa minkä lupaa

HK 5070 & MV 1230  
HK 5070 & MV 1230HD  
HK 5076 & MV 1230  
HK 5076 & MV 1230HD

### HR-venttiilistö



Hydraulisesti esiohjattu  
venttiilistö HR. Pikaliitin-  
paneelilla tai ilman.

### HP-venttiilistö



Täyssähköisesti esiohjattu  
propoventtiilistö HP.

**NOKKA**  **KUORMAIN 5070/5076 ja METSÄVAUNU 1230/1230HD**



Hydrauliset jarrut 1- tai 2-akselilla  
lisävarusteena.



Hydraulinen 4-veto painorullalla.  
Rulla vapautuu automaattisesti  
kun vetoa ei tarvita.

**NOKKA OY**

Puh. 044 76 24 505  
www.nokka.fi


Kaikki oikeudet pidätetään

Tekniset tiedot	HK 5070	HK 5076
Paino puutavarakouralla, kg	1 150	1 210
Brutto nostomomentti, kNm	50	50
Netto nostomomentti, kNm	40,5	35,6
Kääntömomentti, kNm	13,9	13,9
Puomin kääntökulma	400 °	400 °
Max. ulottuvuus, m	7,0	7,6
Max. työpaine, bar	182	182
Min. pumpun tuotto, l/min	50	50
Kiinnityslaite	Laippa, korkea pysty	
Kääntölaite	4 sylinteriä-öljykylpy	
Jatkeen pituus, m	1,6	2*1,25
Nostokyky 4 m, kg	995	920
Nostokyky max. ulottuvuudella, kg	507	394

Tekniset tiedot	MV1230	1230HD
Paino ilman kuormainta, kg	2 100	2 290
Kantavuus		
nopeus 0-25 km/h, kg	12 000	12 000
nopeus 25-45 km/h, kg	11 850	11 850
Kokonaispaino, kg	14 100	15 290
Leveys, cm		
500/50-17	233	233
550/45-22.5 ELS	238	238
600/50-22.5 ELS	253	253
Pituus, cm	580 + 85	580 + 85
Korkeus, cm		
500/50-17	266	269
550/45-22.5 ELS	262	262
600/50-22.5 ELS	274	274
Kuormatilan pituus, cm	360 + 85	360 + 85
Sermin siirto, cm	Siirrettävä	Siirrettävä
Kuormausala, m <sup>2</sup>	3,0	3,0
Maavara, cm		
500/50-17	66	69
550/45-22.5 ELS	71	71
600/50-22.5 ELS	73	73
Karikat	3 paria	3 paria
		4 WD



Kourajarru (NR 5) vakiona

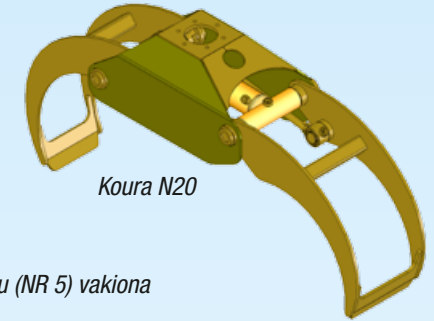

Koura N20

Puutavarakoura	N20	Kourankääntäjä	NR 5
Sylinterin Ø	80/50 mm	Kääntökulma	rajaton
Max. kärkiväli	~1290 mm	Suurin työpaine	200 bar
Leuan leveys	253 mm	Kierrostilavuus	420 cm <sup>3</sup>
Ala	0,18 m <sup>2</sup>	Vääntömomentti (175 bar)	900 Nm
Syl. puristusvoima	8795 kg	Suurin aksiaalivoima	60 kN
Paino	106 kg	Suurin sallittu kuorma	4000 kg
Sopivuus kääntäjiin laipalla	NR3 / NR5	Paino	20 kg



Nerokas tukijalkojen  
hydraulisyliintereitten rakenne.



Rungonjatke ja suojatut  
valosarjat lisävarusteena.



Siirrettävä etusermi/karikkapari.  
Hydraulinen lisävarusteena tehdastoimituksena.

www.k-maatalous.fi

**K-MAATALOUS**